


Hoe koppel ik mijn account aan mijn ICS-1000?

**ICS-1000**

Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden tot uw eigen systeem.

1. Druk op de "Nieuwe gebruiker?" knop.
2. Er verschijnt een venster waarin u uw naam en e-mail adres kunt invoeren en een 4-cijferige code naar keuze.
3. Voer hier het ontbrekende deel van het MAC adres van uw ICS-1000 in. Druk daarna op de ">" knop (rechtsboven).
4. Op het display van uw ICS-1000 verschijnt een PIN code. Voer deze in en druk daarna op de "OK" knop (rechtsboven).

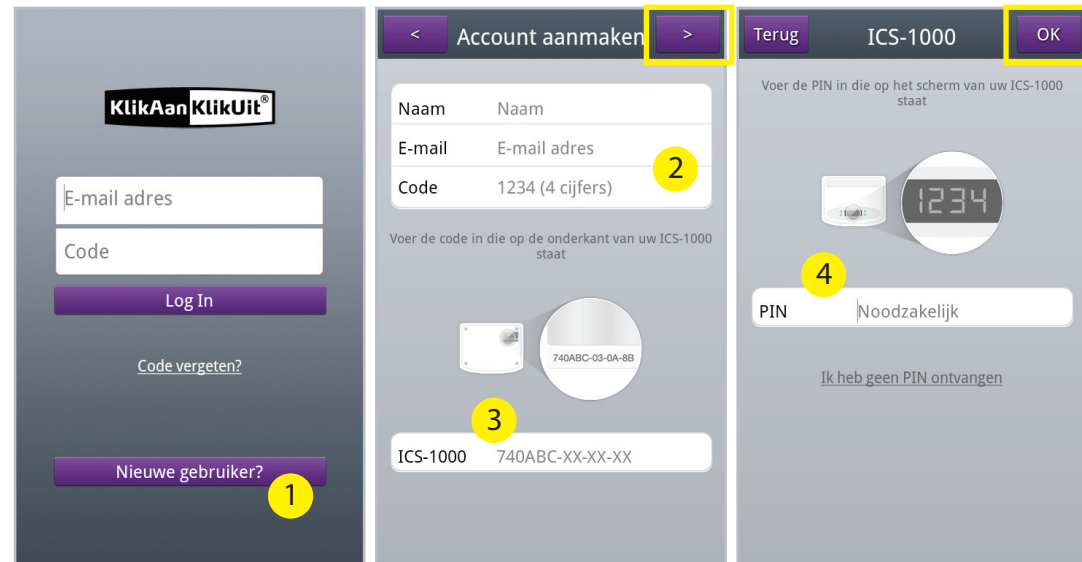

Screenshot 1: Login screen

KlikAan KlikUit®

E-mail adres

Code

Log In

[Code vergeten?](#)

Nieuwe gebruiker? **1**

Screenshot 2: Account creation form

< Account aanmaken > **2**

Naam	Naam
E-mail	E-mail adres
Code	1234 (4 cijfers)

Voer de code in die op de onderkant van uw ICS-1000 staat

740ABC-03-0A-8B

ICS-1000 740ABC-XX-XX-XX **3**

Screenshot 3: PIN entry screen

Terug ICS-1000 OK

Voer de PIN in die op het scherm van uw ICS-1000 staat

1234

4

PIN Noodzakelijk

[Ik heb geen PIN ontvangen](#)



Als u voor het eerst bent ingelogd wordt er eenmalig een korte uitleg getoond.



Klik op de > knop om verder te bladeren.



Klik op de > knop om verder te bladeren.



Zorg dat u bij de ICS-1000 staat en klik daarna op de OK knop.



Zodra u deze boodschap ziet: kijk op het scherm van de ICS-1000.



Op het scherm van uw ICS-1000 bovenstaande vraag. Druk op de groene knop rechtsonder (YES). Krijgt u deze melding niet? Zorg er dan voor dat je verbonden bent met het WiFi netwerk van je router (waar de ICS-1000 op aangesloten is)

Op het scherm van uw ICS-1000 verschijnt de tekst: "Registered OK".