





H.264 Handleiding





Inhoud


Hardware	2
iOS View	2
Android View	5
PC View	9
Contact	11

Hardware verbindingen

1. Schroef de antenne in de achterkant van de camera en draai rechtop.
2. Sluit de voedingskabel aan de camera voor installatie. Koppel de camera



aan de router met behulp van de meegeleverde netwerkkabel.






iOS View

1. Download **TENVIS P2P** van de App Store.
2. Klik op het pictogram "camera toevoegen".




3. Selecteer de gevonden camera in LAN of druk op de knop van de QR code of scan deze aan de onderkant van de camera.
4. Type de naam van de camera en het wachtwoord in.





5. Het standaard wachtwoord is admin
6. Om veiligheidsredenen kunt u het standaard wachtwoord van de IP camera veranderen.




7. Select de camera die u zojuist hebt toegevoegd om te beginnen met het bekijken van live video.



8. Klik  voor geavanceerde instellingen. Om te beginnen met het configureren van uw camera voor aansluiten op het WIFI netwerk.




9. De camera zal verbinding maken met WIFI. Selecteer u WIFI verbinding of network ID (SSID), voer het wachtwoord van uw WIFI verbinding in.



10. Als de WIFI is geconfigureerd kunt u nu de network kabel verwijderen van de camera en is de camera een draadloos apparaat.

11. Verander het wachtwoord van u camera in geavanceerde instelling menu.



Android weergave



1. Download **TENVIS P2P** van google's play winkel op onze website.

<http://www.tenvis.com/download>




2. Ga naar **TENVIS P2P** in klik hier op camera toevoegen.

3. klik op de knop "zoeken" om de camera te vinden in local area network (LAN).




Als de zoekopdracht mislukt tik dan op de scan knop om de QR




code te scannen (onderkant camera) ook kunt u deze handmatig invoeren.


4. Voer in de camera de naam het standaardwachtwoord in. Het standaard wachtwoord is admin

5. Selecteer de camera die u zojuist hebt toegevoegd om live te kijken.

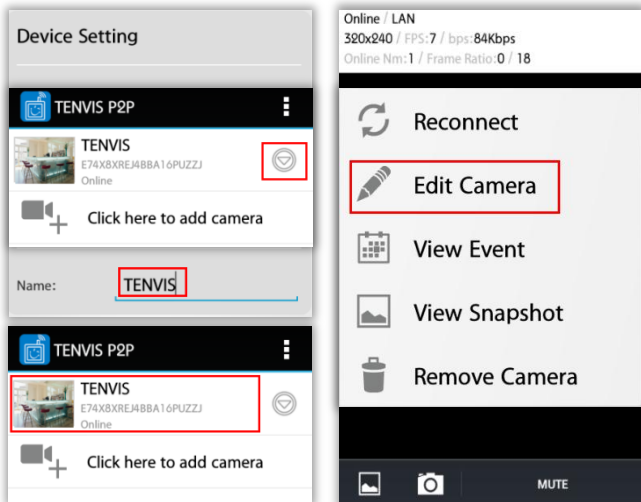

6. klik  , bewerken camera gevolgd door geavanceerde instellingen.
7. klik op “Manage Wi-Fi Networks”.
8. Selecteer uw WIFI verbinding of network ID en voer u wachtwoord in.




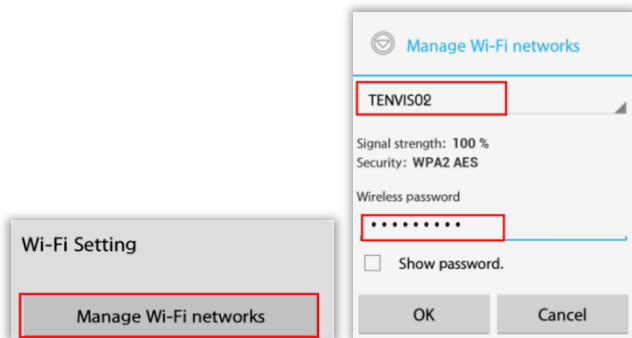

Als de WIFI is geconfigureerd kunt u de netwerk kabel verwijderen en kunt u de camera draadloos gebruiken.

9. Verander uw wachtwoord ten behoeve van de veiligheid in geavanceerde instellingen

10.




PC weergave

1. Plaats de CD en de Easyview software installeert automatisch. Als u niet over een CD beschikt kunt u deze downloaden van TENVIS' website:

<http://www.tenvis.com/download>




2. **IPCAM Setup Wizard** uitvoeren door te klikken op het bureaublad icoon
3. klik op zoeken voor de camera;s . selecteer uw camera klik op wizard
4. u krijgt nu het scherm te zien waar u het IP-adres van uw camera kunt configureren. Als u hiermee niet vertrouwd bent kunt u ook kiezen voor "automatisch configureren van IP. Opmerking; u moet dan DHCP in de gateway inschakelen. Klik op volgende.





5. Voer het camerawachtwoord in. standaard wachtwoord is admin

6. Om veiligheidsredenen raden wij u aan het standaardwachtwoord van uw




IP-camera te veranderen.

7. Selecteer uw tijdzone en door synchroniseren met network klok in te schakelen u kunt ook klikken “hetzelfde met deze computer” de tijd te synchroniseren met uw computer.




8. Selecteer uw WIFI verbinding en wanneer u wordt gevraagd het wachtwoord voor de wifi. Als u er voor kiest niet in te schakelen klik dan op volgende.

9. Zodra u met succes de camera hebt ingesteld klik dan op “access deze camera” om te beginnen met het bekijken van Live video met behulp van



EasyView.

11. Anderzijds kunt u uw camera handmatig toevoegen van EasyView. Voer de S/N of UID, gebruikersnaam en het wachtwoord van uw camera in.



Contact

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk de demo's en meer informatie over TENVIS IP camera op www.epine-camerashop.nl

ondersteuning

Heeft u een probleem met de camera instelling kijk dan op:

<http://www.tenvis.com/download>

of neem contact op met 0786416410 en vraag naar support

of kijk ook eens op ons forum : <http://forum.tenvis.com>